

P PAVIGYM EXTREME S&S

DATASHEET | FICHA TÉCNICA |
FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT




Specifically designed for heavy duty & weight training areas where maximum level of resistance and sound absorption is needed.

Específicamente diseñado para las zonas de musculación y peso libre que exigen un nivel de resistencia máximo y un alto grado de absorción acústica.

Spécialement conçu pour les zones d'entraînement de poids et haltères où un niveau maximal de résistance et d'absorption acoustique est nécessaire.

Extra widerstandsfähiger Bodenbelag, mit Einzigartige Ästhetik im Freihantel- und Schwergewichtsbereich in denen hohe Schall- und Stoßdämpfung sehr wichtig sind.

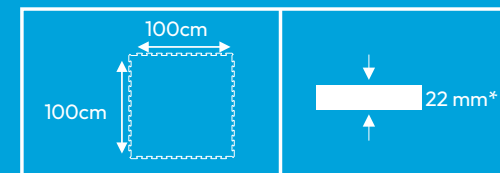

*Approximate value | Valor aproximado | Valeur approximative | Ungefährer Wert

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG

PAVIGYM
EXTREME S&S

	NORM / NORMATIVA NORMES / NORM	CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN
Dimensions / Dimensiones / Dimensions / Größe		100 x 100 cm (± 0,3 cm)
Thickness / Grosor / Épaisseur / Dicke		22 mm (± 0,5 mm)
Total weight / Peso total / Poids total / Gewicht		18,7 kg
Density / Densidad / Densité / Dichte	UNE-53526	850 kg/m ³ (± 0,50)
Hardness / Dureza / Dureté / Härte	DIN 53505	70° Shore A (± 0,5)


CLASSIFICATION / CLASIFICACIÓN / CLASSIFICATION / KLASSIFIZIERUNG

% Water absorption / Absorción de agua / Absorption de l'eau / Wasseraufnahme	ASTM D570	0%
Coef. linear expansion / Coef. dilatación lineal / Absorption de l'eau / Wasseraufnahme	0°C / 40°C	10 ⁻⁴⁰ C ⁻¹
Reaction to fire / Reacción al fuego / Réaction au feu / Feuerbeständigkeit	EN 13501-1	Efl Dfl-s2 or Cfl-s1 (optional)
Sound insulation / Aislamiento acústico / Isolation acoustique / Akustische Isolierung	ISO 10140-3	20 dB

COMPARATIVE CHART / TABLA COMPARATIVA / TABLEAU COMPARATIF / VERGLEICHSTABELLE

	EXTREME S&S	EXTREME	RECYCLED RUBBER (ROLLS)
Comfort Confort Confort Komfort	*****	***	**
Marks resistance (med. loads) Resistencia a las marcas (peso medio) Résistance aux marques (charges moyennes) Geeignet für mittlere Gewichte	*****	*****	****
Marks resistance (heavy loads) Resistencia a las marcas (peso pesado) Résistance aux marques (charges lourdes) Geeignet für schwere Gewichte	*****	***	**
Sound insulation Aislamiento acústico Isolation phonique Schalldämmung	*****	***	***
Durability Durabilidad Durabilité Beständigkeit	****	*****	***
Hygienic/Antibacterial protection Higiénico. Protección antibacteriana Protection hygiénique/antibactérienne Hygiene / antibakterieller Schutz	***	*****	***
Thermal insulation Aislamiento térmico Isolation thermique Linearer Wärmedämmung	*****	***	***
Water resistance Resistencia al agua Étanchéité Wasserfestigkeit	*****	*****	***
Easy to install & maintain Fácil instalación y mantenimiento Facilité d'installation et maintenance Einfache reparatur / Einfaches auswechseln	****	*****	**

COLOURS
COLORES | COULEURS | FARBEN



PAVIGYM PURE STONE



PAVIGYM SUPER BLACK



PAVIGYM NATURAL CLAY



PAVIGYM BROWN GRAVEL

LIMITED EDITION


EDICIÓN LIMITADA | ÉDITION LIMITÉE | LIMITIERTE AUFLAGE



PAVIGYM LTD CYAN



PAVIGYM LTD ORANGE



PAVIGYM LTD GREEN



PAVIGYM LTD YELLOW




PAVIGYM BLACK & BLACK

The appearance and color of these images may differ slightly from the final product.
El aspecto y color de estas imágenes pueden presentar ligeras diferencias respecto a la original.
L'aspect et la couleur de ces visuels peuvent varier légèrement par rapport au produit réel.
Die Farbe auf den Bildern kann leicht vom original Produkt abweichen.



Interlocking installation
Instalación de ensamblaje
Installation avec queue d'aronne
Interlocking-Installation



Virgin rubber
Caucho virgen
Caoutchouc vierge
Frischer Kautschuk



Customisable
Personalizable
Personnalisable
Anpassbar



Recyclable
Reciclable
Recyclable
Recyclber



5 year warranty
5 años de garantía
5 ans de garantie
5 Jahre Garantie