

PAVIGYM TRAFFIC

DATASHEET | FICHA TÉCNICA |
FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT




The most elegant vinyl flooring with high resistance for intense traffic areas (reception, corridors, offices & locker rooms). Waterproof.

El pavimento de vinilo más elegante y de mayor resistencia para áreas de tráfico intenso (recepción, pasillos, oficina y vestuarios). Impermeable.


Une solution vinyle élégante et résistante pour les zones de passage (réception, couloirs, bureaux et vestiaires). Imperméable.

Der eleganteste Look und hohe Widerstandskraft in Besucher-starken Bereichen (Rezeption, Gänge, Büroräume, Umkleideräume). Wasserdicht.

WOOD COLOURS / COLORES MADERA
/ COULEURS BOIS / FARBEN IN HOLZOPTIK

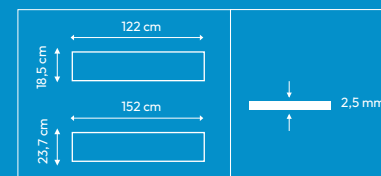

STONE COLOURS / COLORES PIEDRA
/ COULEURS PIERRE / FARBEN IN STEINOPTIK

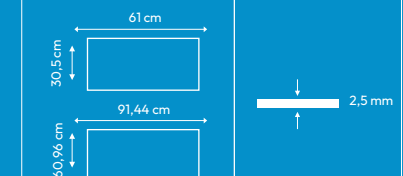

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG



NORM / NORMATIVA
NORMES / NORM

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS
CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN

		WOOD COLOURS		STONE COLOURS	
Dimensions / Dimensiones / Dimensions / Größe	EN ISO 24346	185x1220 mm (± 0,3 / ± 0,5cm)	237x1520 mm (± 0,3 / ± 0,5cm)	305x610 mm (± 0,5cm)	914x609 mm (± 0,3 / ± 0,5cm)
Colours / Colores / Couleurs / Farben		Warm Ochre Deep Brown Rich Grey Mellow Grey Soft Brown	Country Mokka Country Brown Country Honey Elite Taupe	Sombre Black	Cement Grey Cement Light Grey Vulcano Black
Thickness / Grosor / Épaisseur / Dicke	EN ISO 24346	2,5 mm (± 0,13 / ± 0,10mm)			
Wear layer/ Capa protectora/ Couche d'usure Verschleißschicht	EN ISO 24340	0,55 mm			
Total weight / Peso total / Poids total / Gewicht	EN ISO 23997	3,8 kg/m ²	4,95 kg/m ²	3,8 kg/m ²	4,95 kg/m ²

CLASSIFICATION / CLASIFICACIÓN / CLASSIFICATION / KLASSIFIZIERUNG

European classification / Clasificación europea / Classification européen / Europäische Klassifikation	EN ISO 10582	23 / 33 / 42			
Slip resistance / Resistencia antideslizante / Absorption de l'eau / Wasseraufnahme	DIN 51130 / EN 13803	R10 DS	R10 DS	R10 DS	R10 DS
Reaction to fire / Reacción al fuego / Réaction au feu / Feuerbeständigkeit	EN 13501-1	Bfl-S1			
Stability / Estabilidad / Stabilité / Stabilität	EN ISO 23999	<0,15%			

COMPARATIVE CHART / TABLA COMPARATIVA / TABLEAU COMPARATIF / VERGLEICHSTABELLE

	TRAFFIC	LINOLEUM (PVC)	LAMINATED	WOOD SPRING	CERAMIC / STONE
Anti-slipperiness Antideslizante Propriétés antidérapantes Rutschfestigkeit	*****	***	*	*****	*
Vibration absorptions Absorción de vibraciones Absorption des vibrations Vibrationsdämpfung	***	***	*	***	***
Marks resistance Resistencia a las marcas Résistance aux marques Geeignet für mittlere Gewichte	****	*	**	**	****
Sound insulation Aislamiento acústico Isolation phonique Schalldämmung	*****	*****	*	*****	*
Durability Durabilidad Durabilité Beständigkeit	****	***	***	*	*****
Hygienic/Antibacterial protection Higiénico, Protección antibacteriana Protection hygiénique/antibactérienne Hygiene / antibakterieller Schutz	*****	*****	*****	*	*****
Use with flooring heating system Usabilidad con suelos radiantes Compatible avec chauffage au sol Kompatibilität mit Fußbodenheizung	*****	***	*	****	*****
Water resistance Resistencia al agua Étanchéité Wasserfestigkeit	*****	*****	*****	*	*****
Easy to install & maintain Fácil instalación y mantenimiento Facilité d'installation et maintenance Einfache reparatur / Einfaches auswechseln	***	*	**	**	*

COLOURS

COLORES | COULEURS | FARBEN

WOOD COLOURS



PAVIGYM WARM OCHRE



PAVIGYM DEEP BROWN



PAVIGYM RICH GREY



PAVIGYM MELLOW GREY



PAVIGYM SOFT BROWN




PAVIGYM COUNTRY MOKKA



PAVIGYM COUNTRY HONEY



PAVIGYM COUNTRY BROWN



PAVIGYM COUNTRY TAUPE

STONE COLOURS




PAVIGYM CEMENT GREY



PAVIGYM C. LIGHT GREY



PAVIGYM VULCANO BLACK



PAVIGYM SOMBRE BLACK*

The appearance and color of these images may differ slightly from the final product.
El aspecto y color de estas imágenes pueden presentar ligeras diferencias respecto a la original.
L'aspect et la couleur de ces visuels peuvent varier légèrement par rapport au produit réel.
Die Farbe auf den Bildern kann leicht vom original Produkt abweichen.



Straight cut finish
Acabado en corte recto
Finition en coupe droite
Gerade geschnittene
Oberfläche



Installation with adhesive
Instalación con adhesivo
Installation avec colle
Art der Installation: Mit
Klebstoff



Customisable: No
Personalizable: No
Personnalisable: Non
Anpassbar: Nein



Slipperiness certified
Certificado de resbaladidad
Antidérapant certifié
Rutschbeständigkeit
Zertifiziert