

# P PAVIGYM WEIGHTLIFTING

DATASHEET | FICHA TÉCNICA |  
FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT




The perfect combination of stability, consistency, friction and resistance for the weightlifting zone. Provides equal consistency as wooden flooring but with higher resistance and durability.

La combinación perfecta de estabilidad, consistencia, fricción y resistencia para la zona de levantamiento de pesas. Proporciona la misma consistencia que los suelos de madera pero con mucha mayor resistencia y durabilidad.

La combinaison parfaite de stabilité, consistance, friction et résistance pour la zone de lever de poids. La même consistance que les plateformes en bois avec plus de résistance et durabilité.

Die perfekte Kombination aus Stabilität, Beständigkeit, Abrieb und Widerstandsfähigkeit für den Gewichthebebereich. Bietet die gleiche Beschaffenheit wie Holzboden jedoch mit höherer Widerstandsfähigkeit und Dauerhaftigkeit.

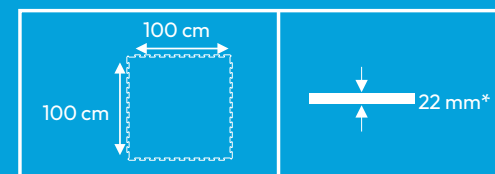

\*Approximate value | Valor aproximado | Valeur approximative | Ungefährer Wert

## DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG

**PAVIGYM**  
WEIGHTLIFTING

Dimensions / Dimensiones / Dimensions / Größe

100 x 100 cm (± 0,3 cm)

Thickness / Grosor / Épaisseur / Dicke

22 mm (± 0,5 cm)

Total weight / Peso total / Poids total / Gewicht

26,4 kg

Density / Densidad / Densité / Dichte

UNE-53526

1200 kg/m<sup>3</sup> (± 50)

Hardness / Dureza / Dureté / Härte

DIN 53505

75° Shore A (± 5)

## CLASSIFICATION / CLASIFICACIÓN / CLASSIFICATION / KLASSIFIZIERUNG

% Water absorption / Absorción de agua / Absorption de l'eau / Wasseraufnahme\*

ASTM D570

0%

Coef. linear expansion / Coef. dilatación lineal / Coef. d'expansion linéaire / Linearer Ausdehnungskoeffizient

0°C / 40°C

1,5 10<sup>-4</sup> °C<sup>-1</sup>

Reaction to fire / Reacción al fuego / Résistance à l'abrasion / Feuerbeständigkeit

EN 13501-1

Cfl-s2

Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión / Isolation acoustique / Akustische Isolierung

EN 5470

614 mg

# COLOURS

## COLORES | COULEURS | FARBEN




PAVIGYM WENGUE



PAVIGYM BEECHWOOD\*



PAVIGYM B. MARBLE\*




PAVIGYM STONE GREY



PAVIGYM JET BLACK

\*GRAINED EFFECT

The appearance and color of these images may differ slightly from the final product.  
El aspecto y color de estas imágenes pueden presentar ligeras diferencias respecto a la original.  
L'aspect et la couleur de ces visuels peuvent varier légèrement par rapport au produit réel.  
Die Farbe auf den Bildern kann leicht vom original Produkt abweichen.



To avoid product counterfeiting, our tiles are marked with the Pavigym logo.  
Para garantizar la autenticidad de nuestro producto, nuestras losetas incluyen el logotipo Pavigym.  
Pour éviter les contrefaçons, nos dalles sont marquées avec le logo Pavigym.  
Um Fälschungen zu vermeiden, sind unsere Platten mit dem Pavigym Logo versehen.



Interlocking installation  
Instalación de ensamblaje  
Installation avec queue d'aronne  
Interlocking-Installation



Virgin rubber  
Caucho virgen  
Caoutchouc vierge  
Frischer Kautschuk



Customisable  
Personalizable  
Personnalisable  
Anpassbar



Recyclable  
Reciclable  
Recyclable  
Recyclebar



5 year warranty  
5 años de garantía  
5 ans de garantie  
5 Jahre Garantie